



Alltid på nett

Det smarte styringssystemet for hjemmet ditt

WATTS Vision® System





WATTS Vision® System

Lett å kontrollere

Sett temperaturen på selve romtermostaten, eller hvor som helst ved hjelp av mobilappen.

Effektivitet

Føl på komforten ved optimalisert innnetemperatur, mens du sparer energi.

Enkel å installere

Fleksibelt oppsett av systemet hjemme ved bruk av trådløse enheter.




Smart home sentral BT-CT02 RF

WATTS Vision®




Bedre komfort og energisparing

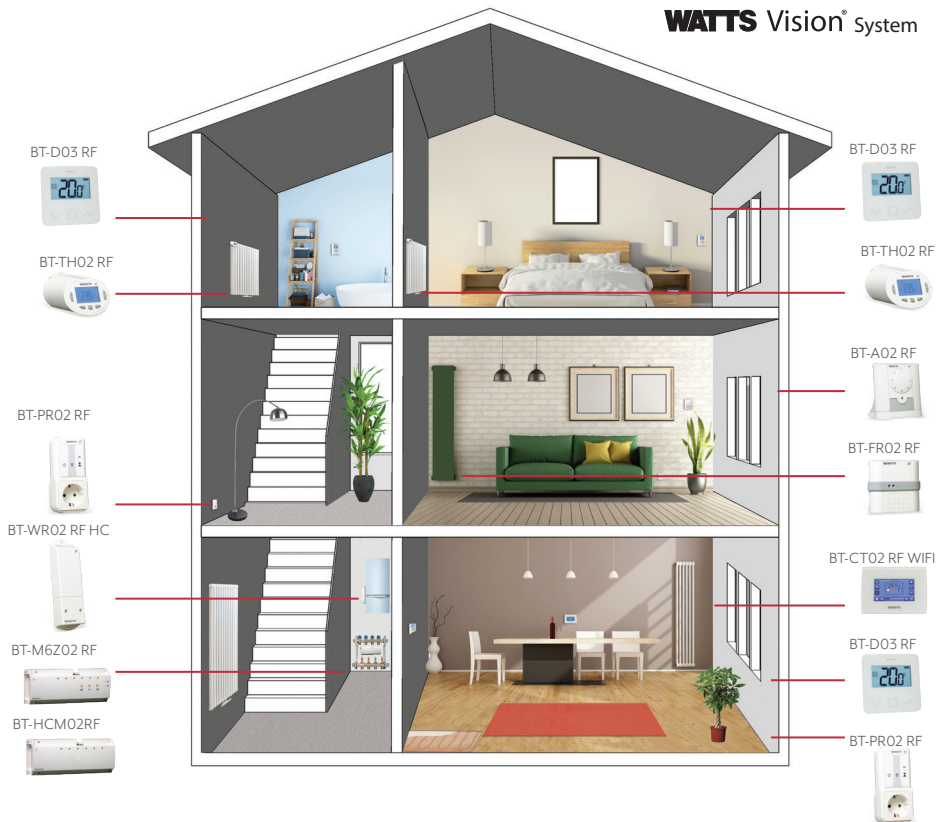

Smart home sentral BT-CT02 RF

- Berøringsskjerm i full farge 4.3 "
- Strømforsyning 230V / 50Hz eller USB (kabel valgfritt)
- Trådløs kommunikasjon 868 MHz med WATTS-protokoll
- WIFI-kommunikasjon (2,4 GHz) for smarttelefon (iOS, Android) og websider
- 50 soner (varme, lys, plugg)

Intuitiv betjening

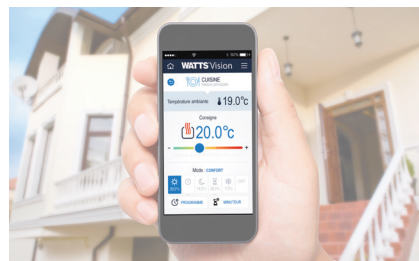

- Gratis app (iOS, Android)
- WIFI-tilkobling med ett klikk
- Lokal og ekstern tilgang via webside
- Ukesprogrammering
- Automatisk synkronisering med tilkoblede enheter
- Støtte for flere språk

Termostater **WATTS** Vision®




Romtermostat BT-A02-RF

- Temperaturinnstillingsområde: 5 - 35 °C
- LED indikasjon
- Mulighet for gulvføl
- Enkel betjening

Romtermostat med display BT-D02-RF

- Temperaturinnstillingsområde: 5 - 37 °C
- Individuelle temperaturmoduser
- Opplyst display
- Mulighet for gulvføl

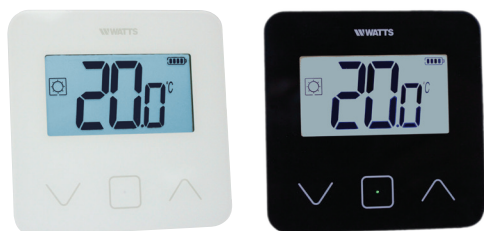

Digital romtermostat BT-D03-RF

- Temperaturinnstillingsområde: 0-40 °C
- Berøringsskjerm
- Individuelle temperaturmoduser
- Mulighet for gulvføl

Radiatortermostat BT-TH02-RF

- Temperaturinnstillingsområde: 5 - 30 °C
- "Åpent vindu" deteksjon
- Opplyst display
- Individuelle temperaturmoduser



Vårt produktsortiment for **WATTS Vision®**



Standard romtermostat



BT-A02 RF

Romtermostat m/display



BT-D02 RF

Digital romtermostat



BT-D03 RF

Digital romtermostat



BT-D03 RF BLACK

Slavemodul for gulvvarme opp til 6 soner



BT-S4Z02 RF/
BT-S6Z02 RF



Antenne

Bryter
16 amp



BT-FR02 RF

Mottaker
1 kanal



BT-WR02 RF

Stikkontakt med bryter
16 amp



BT-PR02 RF

Radiatortermostat



BT-TH02 RF

Master for gulvvarme opp til 6 soner



BT-M6Z02 RF



RF Repetiter

Bruksområde og installasjon

Digital Termostat RF



BT-D03 RF BLACK

Sentral enhet




BT-CT02 RF + WIFI


Lyskontroll



BT-PR02 RF

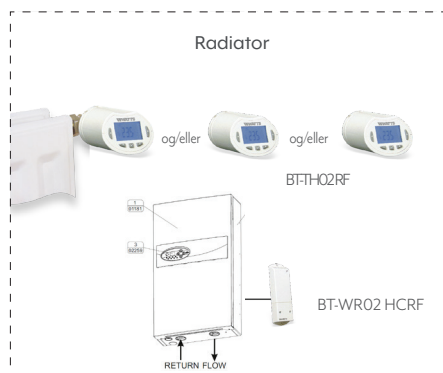

Opptil 50 soner

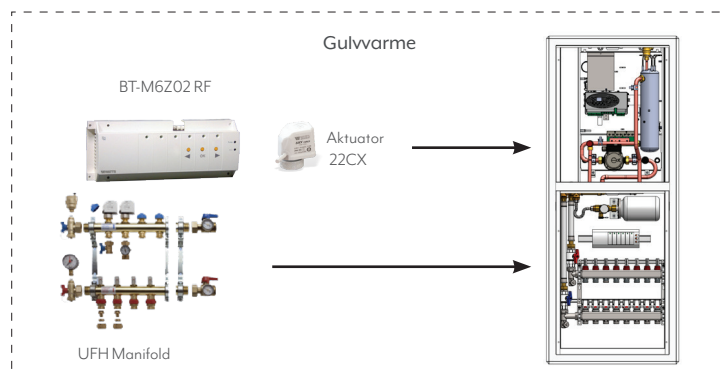

Opptil 50 soner